


## Borne Fixo de Potência Horizontal - Série DG137T

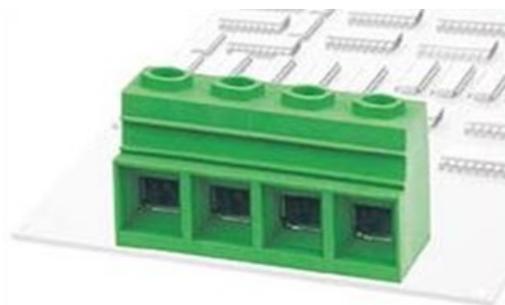

Conectores clássicos com tecnologia “full-size” para atender o padrão industrial. Design sólido, robusto e grande resistência a corrosão. Oferecemos uma ampla linha com diversos passos (também conhecido por “PITCH”) e dois tipos de conexão para os fios e cabos (parafusos ou mola). O fornecimento em blocos de bornes alinhados visa atender melhor a composição do número de vias, de acordo com o desejado. Com o sistema modular de duas ou três vias conseguimos versatilidade logística, já que basta estocar poucos itens para obter todos os números de vias necessários para as suas montagens. Entre os modelos

encontrará variantes com saída de cabo na horizontal, vertical e inclinada (45°). Formas construtivas de um ou dois andares, oferecendo uma grande vantagem na parte comercial pois são fixados diretamente na Placa de Circuito Impresso, não sendo necessário a utilização de plugues ou tomadas de conexão. \*Modelos Disponíveis de 2P-9P polos. Caso não tenha na listagem de produtos, consultar nosso setor de vendas.

ID	Modelo	UN
5895	DG137T-15.0-02P-14-00A(H) - BORNE FIXO HZ 1000V/115A 2 VIAS 15.0MM	PC

### Características Gerais

<b>TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL:</b>	600V (UL) 1000V (IEC)
<b>CORRENTE DE ENTRADA:</b>	115A (UL) 115A (IEC)
<b>RANGE DO CONDUTOR:</b>	4.0-35mm <sup>2</sup>
<b>TORQUE:</b>	2.0Nm(17.5Lb-In.)
<b>TEMPERATURA:</b>	-40°C~+105°C
<b>COR:</b>	Verde
<b>GARANTIA:</b>	1 Ano

### Características Técnicas

<b>TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL:</b>	600V (UL) 1000V (IEC)
<b>CORRENTE DE ENTRADA:</b>	115A (UL) 115A (IEC)

# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

RANGE DO CONDUTOR:	4.0-35mm <sup>2</sup>
TORQUE:	2.0Nm(17.5Lb-In.)
TEMPERATURA:	-40°C~+105°C
COR:	Verde
GARANTIA:	1 Ano