

# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

## S-125-15B ( 125Vdc / 15A )



As Fontes de Alimentação Chaveadas de Alta Potência, como o próprio nome indica, oferecem excelente desempenho para atender altos valores de correntes na saída, com a melhor relação custo x benefício e constitui a melhor solução em fontes chaveadas para uso industrial. Entre as principais características técnicas destaque para a alta eficiência, baixo ripple, Alto MTBF e Filtro de Entrada EMI. Possui sistemas de proteção de curto circuito, aquecimento e sobre tensão, com rearme automático. Incorpora bornes frontais de alta corrente com contatos protegidos. Incorpora Relé de Falha para proteger inteiramente o circuito eletrônico contra danos resultantes de um mau funcionamento da fonte, além de diagnosticar problemas decorrentes de uma falha no sistema. Trata-se de produtos

extremamente compactos podendo ser fabricados nos mais diferentes níveis de tensões e correntes com potência de até 2000W, conforme a necessidade do cliente.

ID	Modelo	UN
5747	S-125-15B FONTE CHAVEADA ALTA POT 220VAC - 125VDC / 15A / 1875W	PC

### Características Gerais

TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL:	220 Vca
TENSÃO DE SAÍDA:	125 Vdc
CORRENTE DE SAÍDA:	15 A
POTÊNCIA DE SAÍDA:	1875 W
PESO:	6 Kg
DIMENSÕES (L x A x C):	250 x 110 x 360
COR:	Preto Fosco
GARANTIA:	1 Ano

### Características Técnicas

# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL:	220 Vca
LIMITES DE TENSÃO DE ENTRADA:	+/- 10%
CORRENTE IN RUSH MÁXIMO:	44A (220Vca)
FREQUÊNCIA DE ENTRADA:	47 à 63 Hz
ISOLAÇÃO ENTRADA/SAÍDA:	1.5 KV
CORRENTE DE ENTRADA:	11A (220Vca)
FUSÍVEL DE ENTRADA:	2x 10 A
TENSÃO DE SAÍDA:	125 Vdc
CORRENTE DE SAÍDA:	15 A
POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA:	1875 W
RIPPLE + RUÍDO:	< 0.2%
REGULAÇÃO DE CARGA:	< 0.5%
REGULAÇÃO DE LINHA:	< 0.2%
RENDIMENTO TÍPICO:	80%
FREQUÊNCIA DE CHAVEAMENTO:	60 KHz
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:	0 à 50°C
UMIDADE:	0 à 90% - Sem Condensação
FILTRO DE ENTRADA EMI:	Sim
PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO:	Sim
PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO:	Sim
LED DE SINALIZAÇÃO:	Sim
REARME AUTOMÁTICO:	Sim
RESFRIAMENTO:	Ventilação forçada automática

# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO



# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

CONEXÃO DE ENTRADA:

Bornes Chohan - alta corrente

FIXAÇÃO:

04 parafusos

DIMENSÕES (L x A x C):

250 x 110 x 360

INVÓLUCRO:

Caixa metálica


# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO



# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO



# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

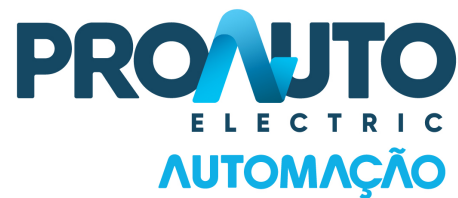

# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO





# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO



# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO





CLASSE DE PROTEÇÃO:

IP - 20

# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

## Desenho Técnico



Parafusos Allen 2mm e 3/16  
Atenção: Observe o aperto dos cabos nos bornes, evitando assim danos ao equipamento.