




日期/Date

技术
Filing Clerk

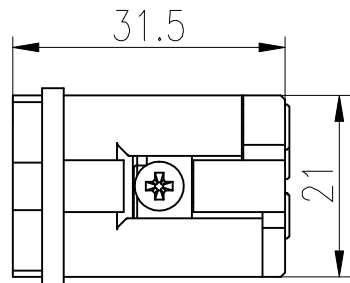

技术参数:

- 插针数: 3+PE
- 额定电流: 10A
- 相对地额定电压: 230V
- 相间额定电压: 400V
- 额定脉冲电压: 4kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: >500
- 插针:**
- 接线方式: 弹片连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: $<1\text{m}\Omega$
- 线径范围: $0.14-2.5\text{mm}^2/26-14\text{ AWG}$
(带弹片接线端子线径范围: $0.14-1.5\text{mm}^2/\text{AWG16}$)

Technical specification:

- Inserts:
- No. of contact: 3+PE
- Rated current: 10A
- Rated voltage-ground: 230V
- Rated voltage-conductor: 400V
- Rated impulse voltage: 4kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance: $>10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: >500
- Contacts:**
- Terminal: spring terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance: $<1\text{m}\Omega$
- Wire gauge: $0.14-2.5\text{mm}^2/26-14\text{ AWG}$
(For wires with crimped ferrule, wire gauge: $0.14-1.5\text{mm}^2/\text{AWG16}$)

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.	-
						材料 Material		-		产品代号 Part Code	HA-003-MS
标记 Mark	变更 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date	比例 Scale		版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.
绘图 Drawn	Y L Y E	13.09.2018	标准件 Stand.	-	-	4:3	V1.1	14g	-	-	1210030120001
审核 Checked	B Q L U O	13.09.2018									产品名称 Part Name
工艺 Process	-	-	批准 Approved	H Q Z H A N G	13.09.2018			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	